

Mitkotent OctaPro

Professional Heavy Duty Tent

Mitkotent OctaPro

Professional Heavy duty tent



Mitkotent OctaPro on vaativaan päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu Pop-Up telttä. Teltassa on erittäin vankka ja vakaa runkorakenne.

Teltan halkaisijaltaan 50 mm kahdeksankulmaiset alumiiniset jalkojentolpat, vahvat alumiiniset liitososat sekä halkaisijaltaan 35 x 15 mm vahvistetusta alumiiniprofiilista valmistetut saksiristikot tarjoavat ennenkuulumatonta lujuuutta myös huonoissa sääolosuhteissa. Vahvojen telttakankaiden tarjotessa suojaa tuulelta ja tuiskulta.

Teltan rungon yläosan liitososat on varustettu Easy-Hold liittänoilla. Easy-Hold mahdollistaa helpon lisävarusteiden, kuten valaisinten ja lämmittimien kytkemisen suoraan teltan runkoon.

OctaPro - rungossa on kaksivaiheinen korkeuden säätöjärjestelmä. Moderni, alumiinisella liipaisimella varustettu järjestelmä helpottaa rungon nostoa ja laskua.

Teltanjalan alaosassa on valmiina kiinnitysaukot telttaseinän alaosan tukitankojen nopeaa asennusta varten.


Telttamaston ulkopuolelle sijoitettu vahvistettu jousi taas takaa täydellisen katon kiinnityksen, mikä on erittäin tärkeää suurissa teltoissa. Myös hyvin istuvaan telttakaan on helpompi liittää sivuseinät kiinni.

Mitkotent OctaPro on täydellinen telttakatos kokoluokkaan: 9 - 32 m². OctaPro on ainoita teltoja EU-markkinoilla minkä rakenne täyttää vaatimusten mukaisen normin PN-EN 13782:2005 = Kestää puuskiittaista tuulta 100 km / h. (koot: 4x4 m, 4x6 m ja 4x8 m). Telttarungon 5 vuoden takuu on myös tae hyvästä laadusta.

Vahvan rungon ja kestävien telttakankaiden vuoksi Mitkotent OctaPro on erinomainen telttä kovaan pitkäaikaiseen käyttöön. Siksi se on erinomainen telttä päivittäisessä ammattikäytössä kuten telttavuokraamoissa ja viranomaiskäytössä. Missä tarvitaan nopeasti pystytettävä telttä käytettäväksi kaikenlaisissa sääolosuhteissa.


Mitkotent OctaPro

Professional Heavy Duty tent




1

TELTAJALKA
alumiininen 50 mm
kahdeksankulmainen
jalkaprofiili.




2

TELTA MASTO
alumiininen kahdeksan-
kulmainen mastoprofiili.




3

MASTON LIITIN
alumiininen neljätieliitin
Easy-Hold liitännällä.




4

JALAN LAATTA
teltanjalan suuri ja
vahva teräslaatta.




5

JALAN LUKITUS
helppo teltan-
jalan lukitus sekä
korkeuden säätö.



6

SAKSIRISTIKKO
vahvistettu alumiininen
35x15 mm saksiprofiili.




7

LIITTIMET
alumiininen saksiristik-
on kolmitieliitin
Easy-Hold liitännällä.



8

LIITIN LUKITUKSELLA
Teltan jalan alempi
kaksitieliitin lukituksella
ja Easy-Hold liitännällä.

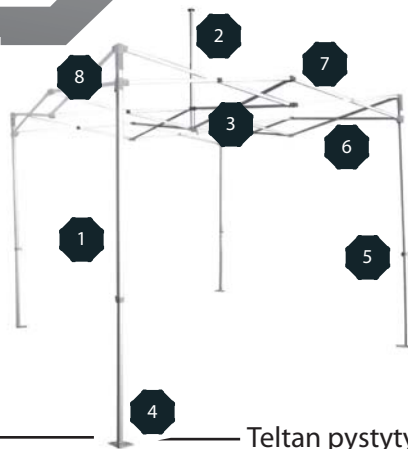

Teltan pystytys vain 60 sekuntia




Mitkotent OctaPro

Tekniset tiedot

TELTTARUNKO:


Vahvasta alumiinista valmistettu Pop-Up telttarunko. Teltanjalat ovat vahvaa 50 mm kahdeksankulmaista alumiiniprofiilia. Teltan saksiristikot ovat 35 x 15 mm vahvistettua alumiiniprofiilia. Kaikki liitososat on valmistettu vahvasta alumiinista. Liitososissa on vakiona Easy-Hold liitäntä mikä mahdollistaa lisätarvikkeiden kuten valaisimien, lämmittimien jne. helpon liittämisen suoraan telttarunkoon kiinni. Kaikki liittimien ruuvit ovat upotettuja ja valmistettu ruostumatonta teräksestä. Teltanmaston ulkopuolelle sijoitettu vahvajousi takaa täydellisen kattokankaan kiinnityksen, mikä on erittäin tärkeää suurissa teltoissa. Hyvin istuvaan katoskankaaseen on myös helpompi liittää teltan sivuseinät kiinni. Telttarungon jaloissa on kaksivaiheinen korkeuden säätöjärjestelmä. Teltanjalan ulkopintaan asennettu nykyaikainen alumiininen liipaisin mikä helpottaa telttarungon nostoa ja laskua. Jalan alaosassa on pyöreät asennusaukot seinän alatukitankojen helppoa kiinnittämistä varten. Laaja kolmionmuotoinen teräksinen jalkalaatta antaa vakauden kaikilla alustoilla.



TELTTAKANKAAT:

Teltankatto ja -seinät on valmistettu kulutusta kestävästä pinnoitetusta polyesterikankaasta. Kankaat ovat 100% vedenpitävät. Ne on suojakäsitelty auringon uv-säteilyn haalistumista vastaan. Seinäkankaat kiinnitetään teltan katoksen reunaan vahvalla tarranauhalla ja teltan jalkoihin velcro-tarranauhakenkeillä. Seinäkankaat kiinnitetään toisiinsa vetoketjuilla. Teltta kankaita on saatavana 21 eri väriä. Myös muut värit ovat mahdollisia, sillä tarvittaessa kaikki tai osa telttakankaista voidaan tulostaa digitaalisesti lähes millä tahansa värillä. Telttakankaat voidaan myös mainos painattaa täysin yrityksen markkinoitavan tuotteen ilmettä vastaavaksi.

Telttakankaiden värit:

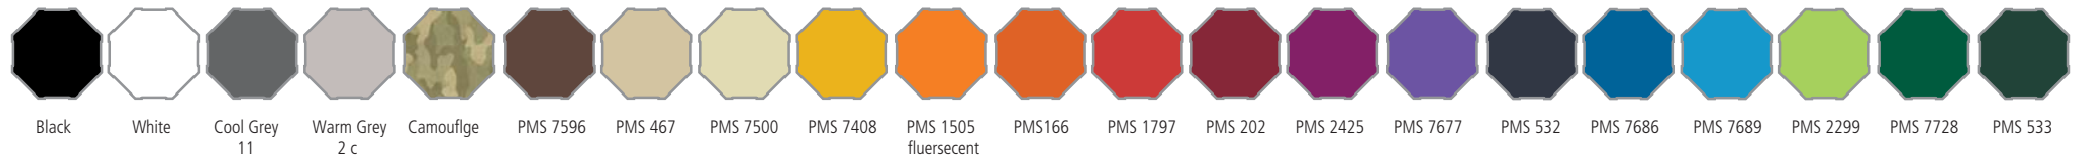

VAKIOTOIMITUS: Pop-Up alumiinirunko, katoskangas, Standardi kuljetuslaukku, telttavaarnat ja -harusliinat. (Lisävarusteita saatavana kts. varusteet)

MADE IN EU

Teltan koko:	3,0 x 3,0 m	3,0 x 4,5 m	3,0 x 6,0 m	3,5 x 3,5 m	3,5 x 5,25 m	4,0 x 4,0 m	4,0 x 6,0 m	4,0 x 8,0 m
Kulkuaukon korkeus:	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm	198 cm
Teltan korkeus:	339 cm	339 cm	339 cm	363 cm	363 cm	388 cm	388 cm	388 cm
Teltan paino:	41 kg	54 kg	73 kg	48 kg	61 kg	50 kg	69 kg	91 kg
Pakkauskoko:	36x36x158 cm	36x51x158 cm	36x63x158 cm	36x36x184 cm	36x51x184 cm	36x36x208 cm	36x51x208 cm	36x63x208 cm
Easy-Hold järjestelmä:	√	√	√	√	√	√	√	√

Mitkotent OctaPro

Lisävarusteet

Comfort II kuljetuslaukku

Kuljetuslaukku on valmistettu vahvasta kankaasta. Laukku suojaa teltanrunkoa ja -kattoa kuljetusvaurioilta.



Kuljetuslaukun pyörät

Teltan helppoon kuljettamiseen. Suositellaan etenkin suurille teltoille. Kiinnitetään teltanjalkaan.



Teräs jalkapaino

Teräksinen kantokahvilla varustettu teltan 15 kg jalkapaino.



Useampia painoja voidaan pinota päällekkäin.

Hiekalla täytetty jalkapaino

Hiekalla täytetty 15 kg teltan jalkapaino, mikä kiinnitetään tarralenneillä teltan jalkatolpan ympärille.




Jalkapainot ovat tarkoitettu teltan varmistamiseen kovalla alustalla.



LED-valaisimet

LED-valaisinsetti saatavana joko 1, 2 tai 4 lampulla. Valaisin on varustettu 5 m virtajohdolla.

Easy-Hold yhteensopiva.



Langaton LED-valaisin


Langaton, vedenkestävä akkukäyttöinen LED-valaisin. Valittavana 3 eri kirkkautta ja "flash" sekä "power bank" toiminnot.



Infrapunalämmitin

2000w infrapunalämmitin 1,9 m virtajohdolla.

Easy-Hold yhteensopiva.



Teltan laattalattia

Lattia muodostuu useista toisiinsa liitettävistä 25x25 cm kokoista muovisista laatoista.

Lattialaattoja on saatavana useita eri värejä.



Teltan turvasetti

Varmistaa teltan jopa 100 km / h tuulella.

Sisältää vahvat telttavaarnat, -harusköydet, 4 kg vasaran ja kuljetuslaukun.




Katoksen lippa

Katoksenlippa tarjoa lisäsuojaa tori- / myyntiteltan asiakkaille vesi- ja lumisateella sekä myös auringonpaisteella.



Puinen pöytäaso

Puista pöytäsoa käytetään yhdessä puoliseinäsetin kanssa. Pöytäsoasetti sisältää: pöytäsoan, alumiiniset jalat ja kuljetuslaukun.



Teltan lipunkiinnike


Mahdollistaa BeachFlag lipun kiinnittämisen teltan jalkaan.

Soveltuu Mitkotent lipuille.



Teltan vesiränni

Käytetään kahden teltan välissä estämään veden valumista telttojen sisään. Kiinnitetään velcro-tarralla telttojen katostenreunaan.



Teltan liittimet

Liittää kaksi telttaa tukevasti toisiinsa. Kiinnitetään molempien telttojen jalkoihin.

Valmistettu vahvasta alumiinista.

Mitkotent OctaPro

Seinäkankaat



Umpiseinä




Oviseinä



Puoliseinä
tukitangolla



Ikkunaseinä
yhdellä ikkunalla

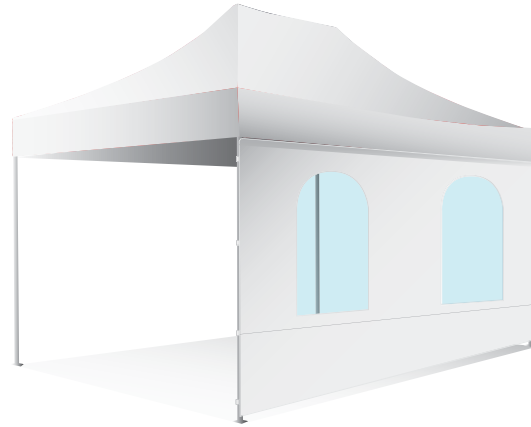

Ikkunaseinä
kahdella ikkunalla



Ikkunaseinä
panorama ikkunalla

Mitkotent OctaPro

Teltan mainospainatus

Brändätty katoksenreuna



Täysin brändätty katoskangas



Brändätyt seinäkankaat vakiovärinen katto



Voit brändätä eli mainospainattaa Mitkotent telttasi monella eri tavalla. Teltan katoskangas voidaan brändätä kokonaan tai vain pelkästään katoksenreuna. Tällöin katon muu osa on vakioväristä kangasta. Teltan seinät voivat olla vakioväriset tai ne voidaan brändätä joko yksi tai kaksipuolisesti.

*yksipuolisesti telttakankaan
ulkopuolelle tulostettu
teltanseinä*

*Kaksipuolisesti
tulostettu
teltanseinä*


Sinulla on käytössä lähes kaikki mahdolliset värit ja niiden yhdistelmät, sillä vakioväristen telttakankaiden lisäksi telttakankaat voidaan tulostaa digitaalisesti halutun väriseksi, joko osittain tai kokonaan. Värien lisäksi telttakankaaseen voidaan tulostaa myös liukuvärejä, piirros- sekä valokuvia, kuvioita, tekstejä ja logoja.

Mitkotent teltan kankaiden tulostamiseen käytämme sublimaatiotulostustekniikkaa. Sublimaatiotulostuksessa tulostetaan aihe ensin digitaalisesti sublimaatiopaperille. Tulostettu sublimaatiopaperi asetetaan kankaan kanssa lämpöprässiin. Painoväri höyrystetään prässin korkeassa lämpötilassa paperilta kankaan kuidun sisään. Tämän jälkeen tulostettu kangas leikataan ja ommellaan teltan seinä- tai katoskankaaksi.

Teltan katoskangas tulostetaan aina niin, että tulostusjälki tulee näkyviin teltan ulkopuolelle. Teltan seinäkankaat taas voidaan tulostaa niin, että tulostusjälki näkyy teltan ulkopuolella tai vaihtoehtoisesti teltan sisäpuolella. Seinäkankaista voidaan tehdä tarvittaessa myös molemminpuolin tulostettuja. Tällöin tulostetaan kaksi seinäkangasta ja ne ommellaan yhteen. Tulostettujen kankaiden väliin ommellaan myös ns. stoplight-kangas, mikä estää kuva-aiheen näkymisen kankaan läpi.

*Huom! Digitaalinen tulostus tehdään aina valkoiselle kankaalle,
tällöin kankaan tulostamaton puoli jää valkoiseksi, tulostettu kuva-aihe voi kuultaa kankaan läpi.*





www.marrow.fi

